GRAPHO

GRAPHO rappresenta la nostra nuova soluzione per l'illuminazione d'accento delle facciate, pensata per valorizzare e disegnare con la luce gli scenari notturni.

GRAPHO *is our new solution for façade accent lighting, designed to enhance and describe night sceneries with light.*

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

220-240V | 50-60HZ | CL. II | IP66 | IK08 | TA -30°C +50°C

DATI PRESTAZIONALI
PERFORMANCE DATA

flusso sorgente *source flux*	845 – 1775 lm
potenza sorgente *source power*	8 - 16 W
temperatura colore *colour temperature*	3000K, 4000K
indice di resa cromatica *colour rendering index*	CRI ≥ 80, SMCD 3
smart lighting	driver ON-OFF o DALI incluso *ON-OFF or DALI driver included*

MATERIALI
MATERIALS

schermo *screen*	*tecnopolimero stabilizzato ai raggi UV* *UV stabilized technopolymer*
corpo e fissaggio *body and fastening*	pressofusione di lega di alluminio primaria UNI EN AB 47100 (contenuto rame <1%) *die-cast aluminum primary alloy* *UNI EN AB 47100 (copper content <1%)*
lenti *lenses*	PMMA ad alta trasparenza *high-transparency PMMA*
finitura *finish*	fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici *phospho-chromatation treated and polyester powder-coated in 16 phases to increase weather resistance*

CARATTERISTICHE
FEATURES

peso massimo *max weight*	*1,5 kg*
alimentazione elettronica *electronic power supply*	inclusa *included*
installazione *installation*	parete, soffitto ingresso cavo posteriore, predisposizione per entra/esci *wall-mounted, ceiling* *rear cable entry, predisposition to in and out setup*
sistema antivandalismo *vandal-proof system*	previsti grani antivandalici *anti-vandalism grains provided*

COLORI
COLOURS

- Sablé 100 noir
- Bianco RAL9003
  White RAL9003
- Grigio RAL9006
  Grey RAL9006
- Corten

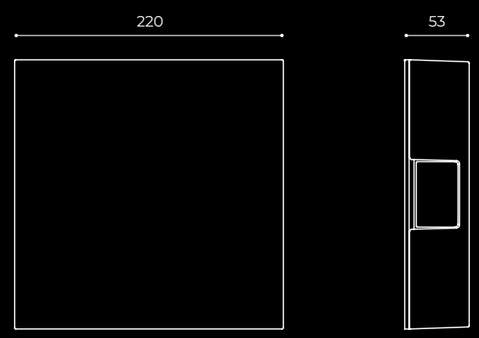

GRAPHO

OTTICHE
OPTICS

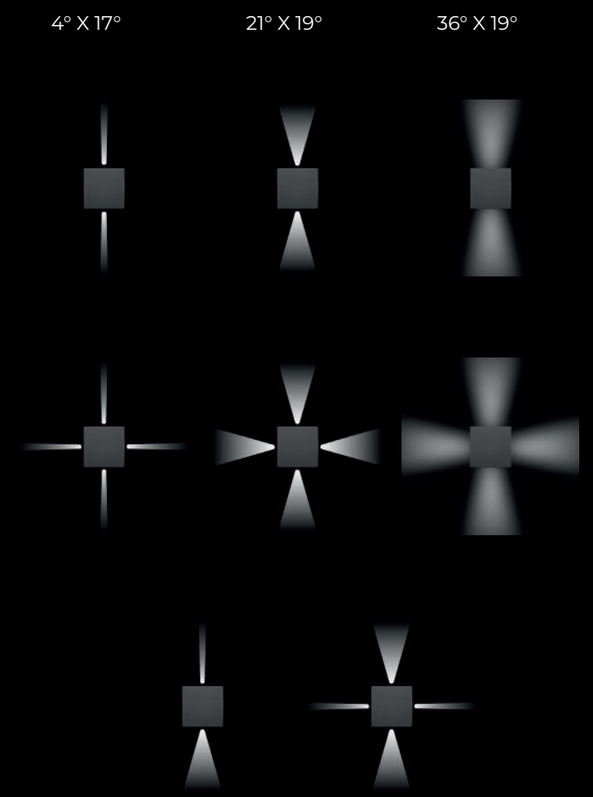

SILENT DESIGN

Le forme semplici, lineari ed essenziali, rispettano il valore estetico delle architetture illuminate. La profondità del prodotto è estremamente contenuta ed è pari a 53 mm.

The simple, linear and essential shapes respect the aesthetic value of the illuminated architecture. The depth of the product is extremely small, only 53 mm.

MIMETIC DESIGN

Grapho può mimetizzarsi assumendo la stessa finitura della superficie d'installazione. La cover viene infatti pretrattata con uno speciale primer che la rende idonea alla pittura senza alterarne il grado di resistenza alla corrosione.

Grapho can blend into the background assuming the same finish as the installation surface. The cover, indeed, is pre-treated with a special primer that makes it suitable for painting without altering its degree of corrosion resistance.

ULTRA DRY SYSTEM

Grapho è dotato di sistema ultra dry: la cover esterna è indipendente dal sistema di tenuta, garantito direttamente sul corpo, per evitare il rischio di infiltrazioni dovute ad installazioni su superfici irregolari.

Grapho is equipped with an ultra dry system: the external cover is independent of the sealing system, which is guaranteed directly on the body, in order to avoid the risk of infiltrations due to an installation on uneven surfaces.

REPAIRABLE

L'unità driver può essere sostituita per consentire la manutenzione o l'aggiornamento del prodotto.

The driver unit can be replaced to allow for maintenance or upgrading of the product.

DURABLE

La longevità del prodotto è garantita non solo dall'elevata durata di vita di sorgenti e driver, ma anche dalla scelta dei materiali che assicurano la migliore resistenza agli agenti atmosferici e un ottimo grado di protezione contro gli urti.

The product longevity is guaranteed not only by the high lifetime of light sources and drivers, but also by the use of materials that ensure the best resistance to atmospheric agents and an excellent degree of impact resistance.

RECYCLABLE

I materiali principali utilizzati per la realizzazione del prodotto sono riciclabili e i componenti facilmente separabili per lo smaltimento differenziato.

The main materials used for the product realization are recyclable and the components are easily separable for differentiated disposal.