

MIKRO



MIKRO può raccontare un luogo enfatizzandone gli elementi architettonici distintivi.

MIKRO *can describe a place by emphasising its distinctive architectural elements.*

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

650mA CL. III IP66 IK08 TA -30°C
+50°C

DATI PRESTAZIONALI
PERFORMANCE DATA

flusso sorgente
source flux 425 – 455 lm

potenza sorgente
source power 4 W

temperatura colore
colour temperature 3000K, 4000K

indice di resa cromatica
colour rendering index CRI ≥ 80, SMCD 3

smart lighting driver ON-OFF o DALI esterno
external ON-OFF or DALI driver

MATERIALI
MATERIALS

schermo
screen vetro temprato spessore 4mm
tempered flat glass with a thickness of 4 mm

corpo e fissaggio
body and fastening pressofusione di lega di alluminio primaria
UNI EN AB 47100 (contenuto rame <1%)
die-cast aluminum primary alloy
UNI EN AB 47100 (copper content <1%)

lenti
lenses PMMA ad alta trasparenza
high-transparency PMMA

finitura
finish fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata
in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici
phospho-chromatation treated and polyester powder-coated
in 16 phases to increase weather resistance

CARATTERISTICHE
FEATURES


peso massimo
max weight 0,5 kg



alimentazione elettronica
electronic power supply esclusa
excluded

precablaggio
pre-wiring incluso, fornito con cavo L = 1 m
included, provided with cable L = 1 m

installazione
installation terra, parete, soffitto
ground, wall-mounted, ceiling

COLORI
COLOURS

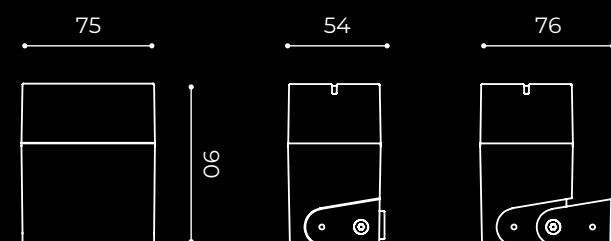

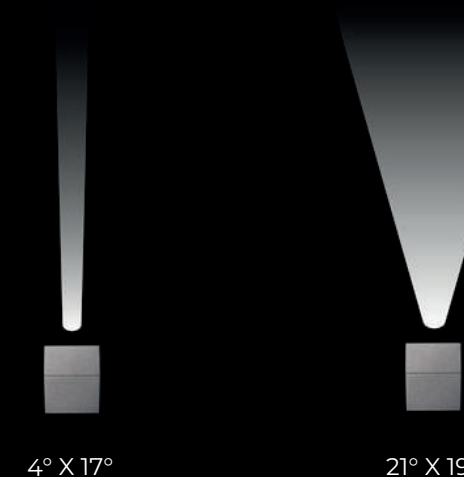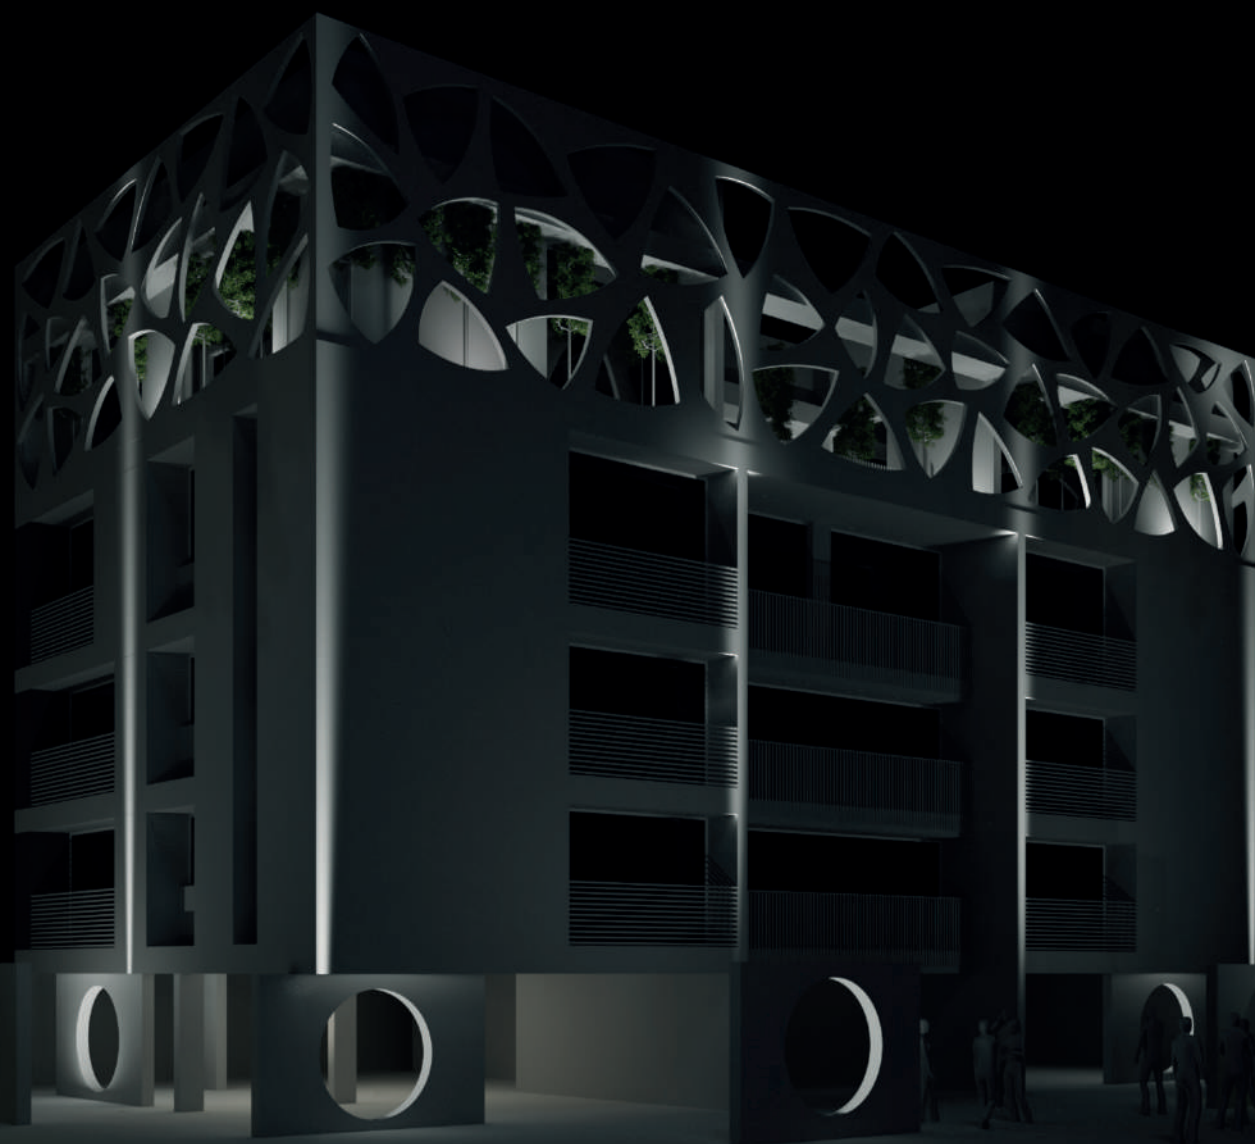

4° X 17°

21° X 19°



36° X 19°



SILENT DESIGN

Le forme semplici, lineari ed essenziali, rispettano il valore estetico delle architetture illuminate. La profondità del prodotto è estremamente contenuta ed è pari a 54 mm.

The simple, linear and essential shapes respect the aesthetic value of the illuminated architecture. The depth of the product is extremely small, only 54 mm.



FASTENING

Mikro è dotato di una staffa di fissaggio integrata che, se necessario, può essere regolata per consentire l'orientamento del prodotto e il fissaggio anche nelle condizioni d'installazione più complesse.

Mikro is equipped with an integrated fixing bracket which, if necessary, can be adjusted to allow product orientation and fastening even in the most difficult installation conditions.



DURABLE

La longevità del prodotto è garantita non solo dall'elevata durata di vita di sorgenti e driver, ma anche dalla scelta di materiali che assicurano la migliore resistenza agli agenti atmosferici e un ottimo grado di protezione contro gli urti.

The product longevity is guaranteed not only by the high lifetime of light sources and drivers, but also by the use of materials that ensure the best resistance to atmospheric agents and an excellent degree of impact resistance.



RECYCLABLE

I materiali principali utilizzati per la realizzazione del prodotto sono riciclabili e i componenti facilmente separabili per lo smaltimento differenziato.

The main materials used for the product realization are recyclable and the components are easily separable for differentiated disposal.